

Opsætning af UOVision UM565 til GPRS

Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail.

Download PC software

Sæt simkort og SD kort i kameraet.

Sæt kameraet på "Setup"

Vent på at kameraet finde netværk og der står 23866 eller Telia i display

Tryk på "menu" gå til fanen "GSM" gå ned til "Download Tool" og tryk på OK

Sæt kameraet på off og forbind PC og kamera med hinanden eller indsæt SD kort i PC'en.

Find den flytbar disk på PC'en og åben filen "UWAY_GSM_SETUP.ZIP" og åben filen "UWAY GSM SETUP.exe"

The screenshot shows the 'UWAY GSM SETUP' application window. The 'GSM' tab is active. In the 'Send Mode' section, 'Instant' is selected with a value of 99. In the 'Send Via' section, 'GPRS' is selected. In the 'Send To' section, 'Email' is selected. The 'Recipients' section shows a phone number '52235235; 5235787' and an email address 'info@support.dk; support@greentel.dk'. The 'Remote Control' section has 'Enable' checked and 'Receive Time' set to 23:59. The 'GPS Input' section has 'Enable' unchecked and shows coordinates for Longitude (E, 123, 28, 4) and Latitude (N, 25, 44, 6). The 'Path' field contains 'H:\'. 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

Send mode: Instant, max 99. Det betyder den sender billede, når der er bevægelse foran.

Send via: GPRS

Tryk på Sending Email:


Her indtastet oplysninger for den mail, der skal afsende billederne.
Der kan evt. anvendes nedenstående:

Account: jagtjakt2015@gmail.com

Password: 2015jagtjakt

SMTP server: smtp.gmail.com

SMTP Port: 465

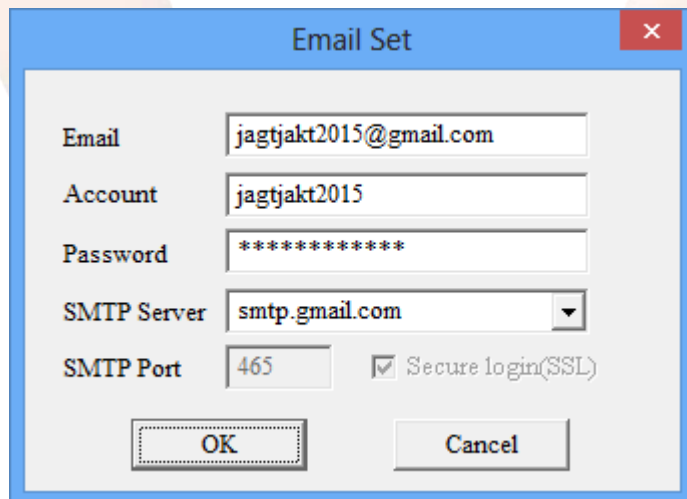

The screenshot shows a dialog box titled "Email Set" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and options:

- Email: jagtjakt2015@gmail.com
- Account: jagtjakt2015
- Password: *****
- SMTP Server: smtp.gmail.com (dropdown menu)
- SMTP Port: 465
- Secure login(SSL)
- Buttons: OK, Cancel

Send to: Email, hvis billeder skal sendes som MMS til email

Recipients: Indtast de ønskede mailadresser, der skal modtage billederne. Sæt ; imellem hvis der skal sendes til mere end 1 nummer eller mail

Operator parameter:

Country: Customer


Operator: Vælg Customer 1

Tryk på knappen "Custom"

Indtast nu nedenstående oplysninger under GPRS


APN: websp

Telekæden

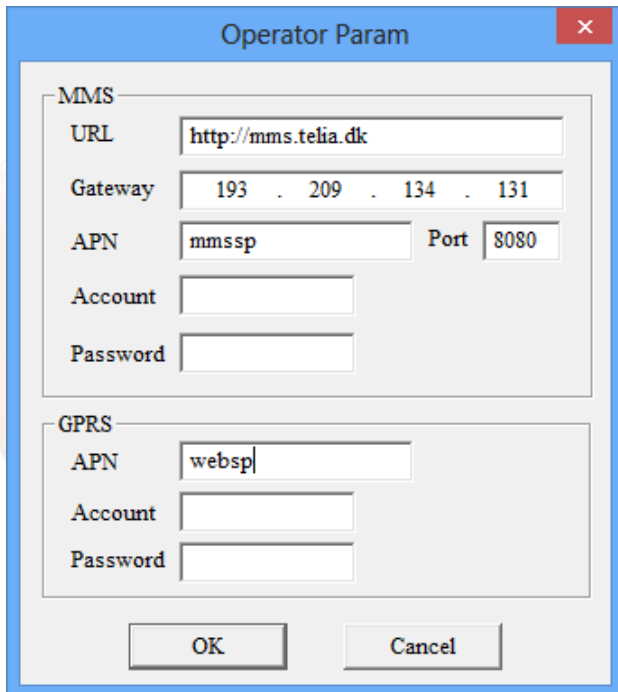


De indtastede oplysninger skal nu gemmes på SD kortet, så kameraet kan blive opdateret

Tryk på de 3 små prikker i venstre side og find det drev, hvor SD kortet ligger, tryk på ok og OK på det store skærbillede.

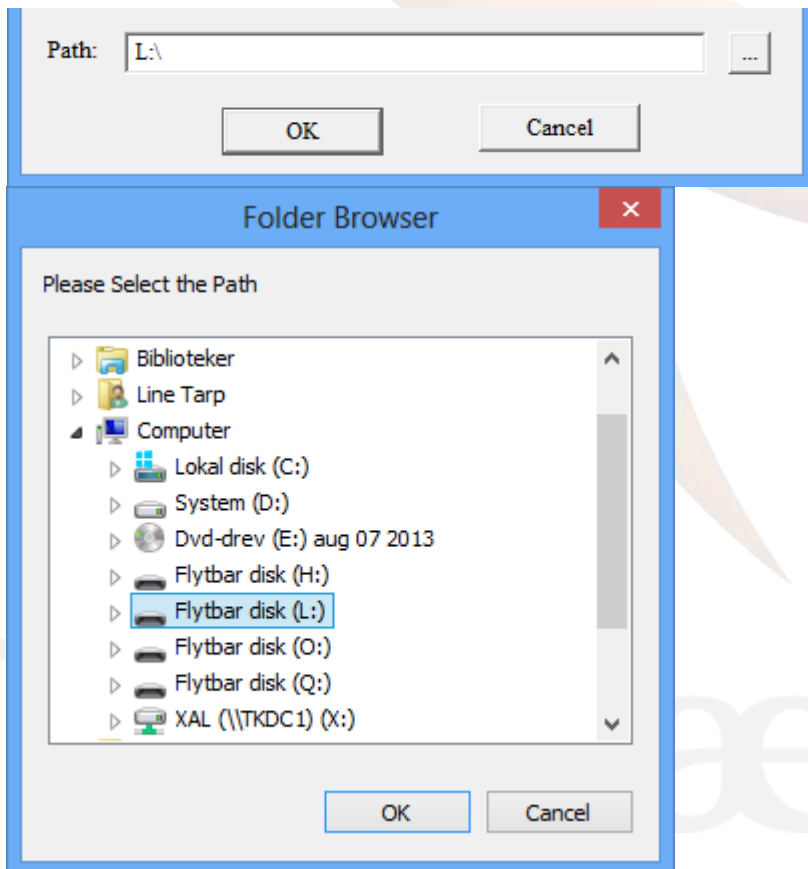

Oplysningerne er gemt, når nedenstående skærbillede kommer frem.

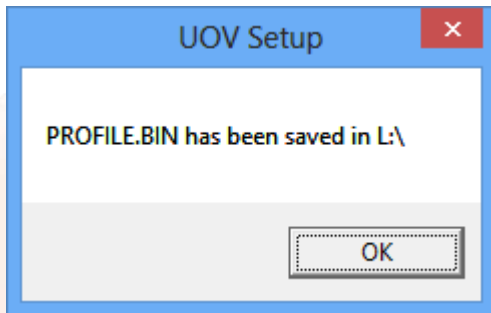

SD kortet sættes tilbage til kameraet og de nye indstillinger opdateres automatisk, når det tændes.

Indstil kameraet:

Fanen CAM:

Camera Mode: Photo. (Video kan ikke sendes)

Photo Burst: Hvor mange billeder kameraet tager hver gang. Kameraet kan tage 3 billeder på en gang, men kun det sidste billede bliver sendt til telefonen/mail

Fanen PIR:

Sensitivity: følsomheden for hvornår et billede skal tages, det står som standard som Normal.

Trigger Interval: Tid imellem kameraet tager et billede, skal være på mindst 1-2 minutter, så kameraet kan nå at sende et billede før det sender et nyt

Fanen GSM:

Her er de indtastede oplysningerne fra SD kortet gemt.

Fanen SYS:

Set Clock: indstil tid

Send test billede:

Kameraet skal stå på "setup" og der skal være signal og stå 23866 eller Telia i display.

Tryk på "kamera" knappen og derefter OK for at der bliver taget et test billede.

Send et testbillede ved at trykke på pil ned, vælg et billede og tryk Ok, så står der sending, vent 1 minut til der står succesfull sent.

Sæt kameraet på ON og det er nu klar til tage billeder, når der sker en bevægelse foran kameraet.

Telekæden