

Wildgame ST041 MMS opsætning.

Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse af billeder.

Når du anvender dit kamera og GSM modul for første gang skal der sættes et SD kort (hukommelseskort), 8 stk. nye batterier AA i kameraet og 8 stk. AA batterier i GSM modulet
Du skal sikre dig, at kameraet er på OFF.

Sæt et SD kort i kameraet. For at tage SD kortet i brug første gang skal kortet nogle gange formateres. SD kortet formateres ved at SD kortet i computeren, find drevet hvor SD kortet ligger, højre klik på drevet og tryk på "formater"

Sæt et simkort i dit kamera (uden pinkode på, det er der ikke på Greentel/Telekædens simkort).
Du er nu klar til at programmere dit kamera, hvor du kan modtage billeder fra kameraet til din mobiltelefon eller mail.

Alt skal tændes → Forbind GSM Modul og kamera med hinanden vha USB stikket.

VIGTIGT: Start med at tænde for GSM-modul, tænd derefter for jagtkameraet imens du tjekker at GSM modulet lyser hurtigt rødt.



- Koble USB-kablet til så både kameraet og GSM-modulet forbinder sammen.

Telekæden



Inden man kan programmere noget i kameraet, skal man downloade softwaren (Download-tool)

Det gøre man ved at gå ind på indstillinger på kameraet, tryk på GSM-set-up og tryk download tool.

Forbind nu kameraet med PC'en og find SD kort drevet på PC'en og tryk på 2TOOL.rar og tryk køør eller sæt SD kortet direkte i PC'en.

1. Installere 2TOOL.rar

Hvis man ikke kan udpakke 2TOOL.rar, skal man downloade udpakfilen først før man kan installere softwaren. (Er det installeret hopper man videre til side 5)

For at åbne filen skal du bruge winrar programmet

Her er linket: <http://www.win-rar.dk/>



Tryk på **Download**

Her kan du downloade den seneste version af WinRAR. Hvis du ikke allerede har købt en licens, kan du gøre det her. Du er også velkommen til at prøve WinRAR gratis i 40 dage inden du køber.

VERSION	OS	SPROG	DOWNLOAD
3.93	32-bit	Dansk	Download
3.93	64-bit	Dansk	Download

32-bit = Ældre PC'er
 64-bit = Nyere PC'er
 F.eks. Tryk download 64-bit

WinRAR 5.01
 Compress, Encrypt, Package and Backup with only one utility

Over 500 million users worldwide make WinRAR the world's most popular compression tool today.

There is no better way to compress files for efficient and secure file transfer, faster e-mail transmission and well organized data storage.

RAR and WinRAR are Windows 8 (TM) compatible, available in over 50 languages in both 32bit and 64bit and several operating systems (OS) and the only compression software that is fully accepted in all countries using Unicode. [Read more...](#)

[Buy WinRAR](#)
[Download WinRAR](#)
[click here for 32bit version](#)

Tryk på den BLÅ:
 Download WinRAR



Tryk på KØR og 2TOOL.rar er installeret på din PC.



Telekæden

2. Indstilling af GSM-modul på computeren

Åben filen "2GTOOL.rar"

2GTOOL.RAR — 2G TOOL.exe

2G Parameter Settings

General Settings | Operator and Email | Help

Sending Limits

[a] Instant Max: 98

[b] Duty Time Space: 05

[c] Daily Report 12 : 30

[d] Off

Send To

[e] MMS. Phone

[f] MMS. Email

[g] MMS. Both

[h] GPRS. Email

Email Set

Enable Phone

Recipients

Phone1 004526111111

Phone2

Phone3

Email1 lt@telekaeden.dk

Email2

Email3

Path: L:\

OK Cancel Default

Sending Limits:

Vælg:

- (a) Instant – der tages et billede, når der sker en bevægelse foran kameraet

-Max: 99 billeder

Send to:

Vælg:

(e) MMS Phone – kun til telefon

(d) MMS E-mail – Kun til e-mail

(g) MMS Both- Billede sendes både til telefon og mail

Recipients:


Indtast telefon nummer (0045 foran nummeret) og e-mailadresse

Path: VIGTIGT

Gem filen på SD-kortet, husk først at ændre Path til det drev, hvor dit SD kort ligger på.

Telekaeden

3. Gem

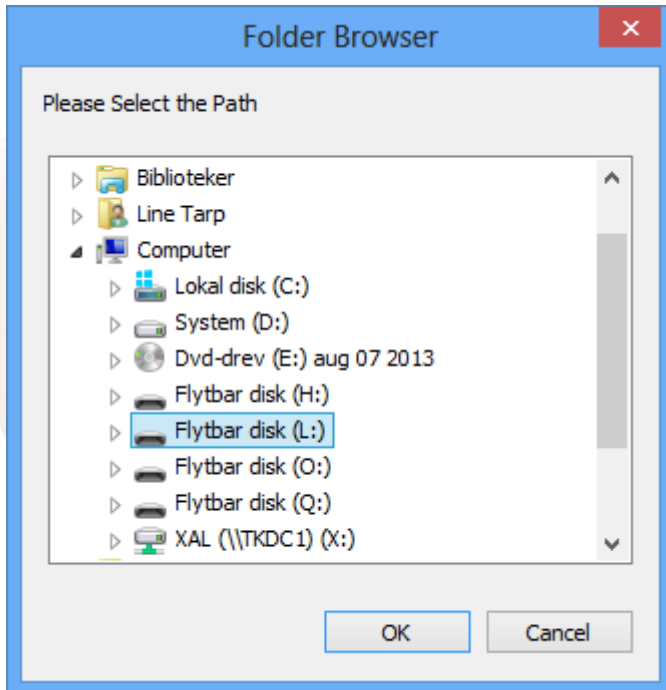

Vælg Flytbar disk f.eks. (L:) (det drev hvor dit SD kort ligger) og klik OK

Efter du har gemt på Flytbar disk f.eks. L:\ trykker du på fanen "Operator and email"



GSM Service Provider:
Country: Vælg Customer
Operator: Vælg Customer1


MMS Settings:
Det er simkortet i kameraet, der er afgørende for opsætning.

Dette er Greentel/Telekædens opsætning
URL = MMSC: <http://mms.telia.dk>
Gateway = MMS-proxy: 193.209.134.131
APN = APN: mmssp
Port = MMS-port: 8080

GPRS Settings:
APN: websp

Sending Email account anvendes ikke, når der sendes via MMS

Efter du har trykket OK får du en bekræftelse på de oplysninger, som du har indtastet er rigtige.

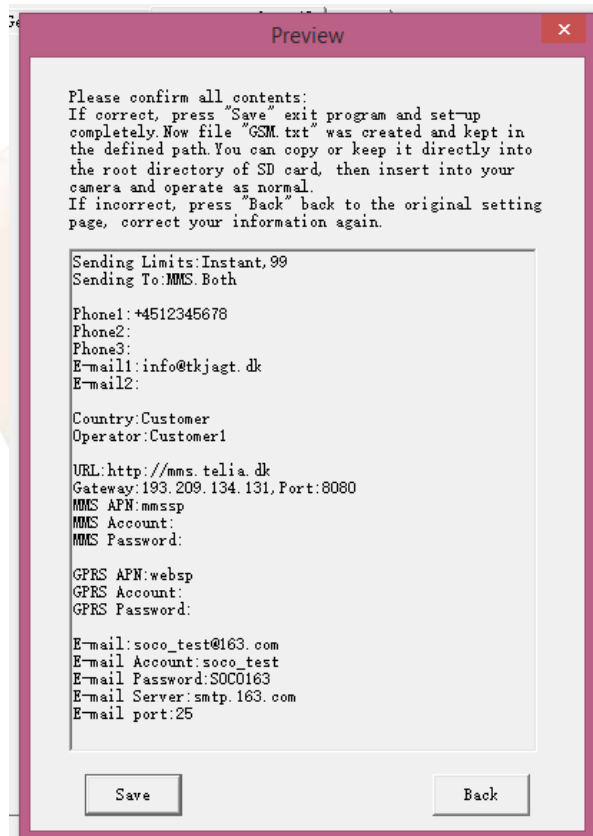

Tryk **Save** for at bekræfte, at oplysningerne er korrekte.

Tryk OK på skærbilledet 2G parameter settings, så alle indstillinger er gemt

Sluk kamera, fjern USB stik fra PC og kamera

Telekæden

4. Kamera opsætning:

VIGTIGT: Start med at tænde for GSM-modul, tænd derefter for jagtkameraet imens du tjekker at GSM modulet lyser hurtigt rødt.

- Tryk ned i pilene og tryk "Indstillinger" på kameraet
- Indstil dato (DD/MM/ÅR) og klik OK
- Delaytime 1,2 eller 3 minutter og klik OK. Der skal helst gå mindst 1 minut imellem hvert billede bliver taget, da en billede på 2G netværket tager 1 minut at sende.
- Foto størrelse 3 MP og klik OK
- Videolængde – ikke nødvendigt, man kan ikke sende video, kun photo
- Indstil tid (timer/minutter) og klik OK
- Foto kamera mode og klik OK

4.1 GSM opsætning

Gå tilbage til start på kameraet

- Tryk ned i pilene og tryk "Indstillinger" på kameraet
- Øverst går du en pil hen og tryk på GSM

Tjek om det hele er indtastet rigtigt i 2TOLL.rar

- Tjek send Limits = 99
- Tjek: Send to = mms both
- Tjek Show phone = telefon nummer
- Tjek Show Email: mail adresse
- Tjek SIM settings = ON

Tryk på fanen Trail Kamera, kameraet er nu klar til at tage billeder, når der sker en bevægelse foran.

Der kan nu sendes et test billede ved at sende en besked fra det telefonnummer, der er indtastet som modtager i kameraet med teksten #t# til telefonnummer i kameraet, der starter med 5223xxxx