

Opsætning af Denver WCM-5003MK2 eller Denver WCM-5003MK3 til MMS.

Billeder sendes via MMS til telefon eller mail

Indsæt CD i CD afspiller på PC åben programmet: MMSCONFIG

Tryk på Menu:

Interval: 1 minute, så tager den et billede hvert minut, der er bevægelse foran.

Mode: Camera

Language: Dansk

Camera Parameter Setting WCM-5003MK2

Menu	MMS	SMTP	
Kamera		Setup	
Opløsning	12M	Mode	Camera
Interval	1 Minute	Language	Dansk
Multi	Enkelt	TV Mode	PAL
ISO	Auto	Date/Time	06-06-2018 14:46:00
ID	CAM000	Date Format	DD/MM/YY
		Password ON/OFF	OFF
		Password	****
Video			
Opløsning	1080P		
Video Længde	10s		
Lyd	TIL		
Timer	Start Time	End Time	
Timer1	00:00:00	23:59:59	
Save Default Load			

Tryk på menu "MMS"

Sæt MMS ON/OFF til "TIL"

MMS mode: Manuel

APN: mmssp

MMSC: <http://mms.telia.dk>

IP: 193.209.134.131

Port: 8080

Tlf 1: Indsæt telefonnummer som kameraet skal sende til

Email 1: indsæt mailadresse som kameraet skal sende til

Camera Parameter Setting WCM-5003MK2

Menu MMS SMTP

Mms Setting

MMS ON/OFF	TIL
MMS MODE	Manuel
Land	Other
Udbyder	Other
Billede No./day	99

Tlf. indstilling

Tlf. 1	004511111111
Tlf. 2	
Tlf. 3	
Tlf. 4	

Gprs indstilling

APN	mmssp
Konto	
Adgangskode	

E-mail indstilling

E-mail 1	
E-mail 2	
E-mail 3	
E-mail 4	


Server indstilling

MMSC	http://mms.telia.dk
IP	193.209.134.131
Port	8080

Save Default Load

Nu skal oplysningerne gemmes på SD/hukommelseskortet

Tryk på Save, vælg det drev, hvor SD kortet sidder i og tryk på gem.

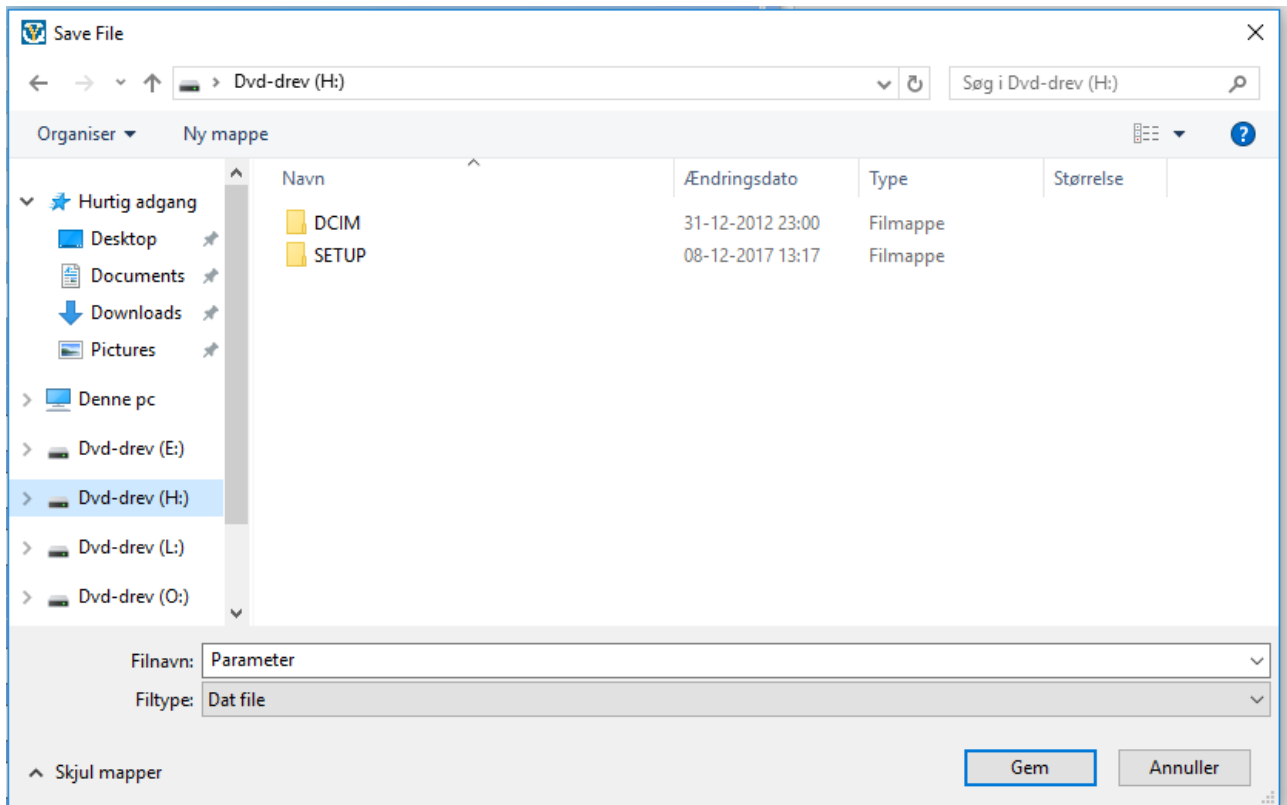

Sæt nu hukommelseskortet over i Kameraet, så det på "set up", lad det finde netværk.

Sæt det nu på On, det vil nu sende billeder, hver gang der sker en bevægelse foran.

Menu

MMS

SMTP

Smtp indstilling

SMTP ON/OFF ▼

SMTP MODE ▼

Country ▼

Operator ▼

Picture No./day ▲▼

Gprs indstilling

APN

Account

Adgangskode

Server indstilling

Type ▼

No SSL SSL STARTTLS

Server

Port

E-mail

Adgangskode

E-mail indstilling

E-mail 1

E-mail 2

E-mail 3

Save

Default

Load