

## Internet opsætning af Denver kamera

Med et GPRS/data abonnement i dit kamera, kan du få tilsendt billeder/videoer til din e-mail. Fordelene ved et GPRS/data abonnement er, at du kan modtage billeder og videoer i høj opløsning. Når du har modtaget dit Greentel simkort med et data abonnement, skal du følge denne guide for at opsætte dit Denver kamera.

Følg guiden her for GPRS/data opsætning i Denver kameraet med Greentels simkort:

1. Sæt simkort og SD kort i kameraet
2. Forbind kameraet med din PC via USB stikket (eller sæt SD kortet direkte i PC'en)
2. Indsæt den medfølgende CD i din PC
3. Åben programmet "MMSCONFIG"
4. Opsæt følgende indstillinger i PC programmet:


- Tryk på fanen "MENU"

**Interval:** "1 minut"

Betyder at kameraet tager et billede hvert minut, hvis der er en bevægelse foran

**Mode:** "Camera"

**Language:** "Dansk"

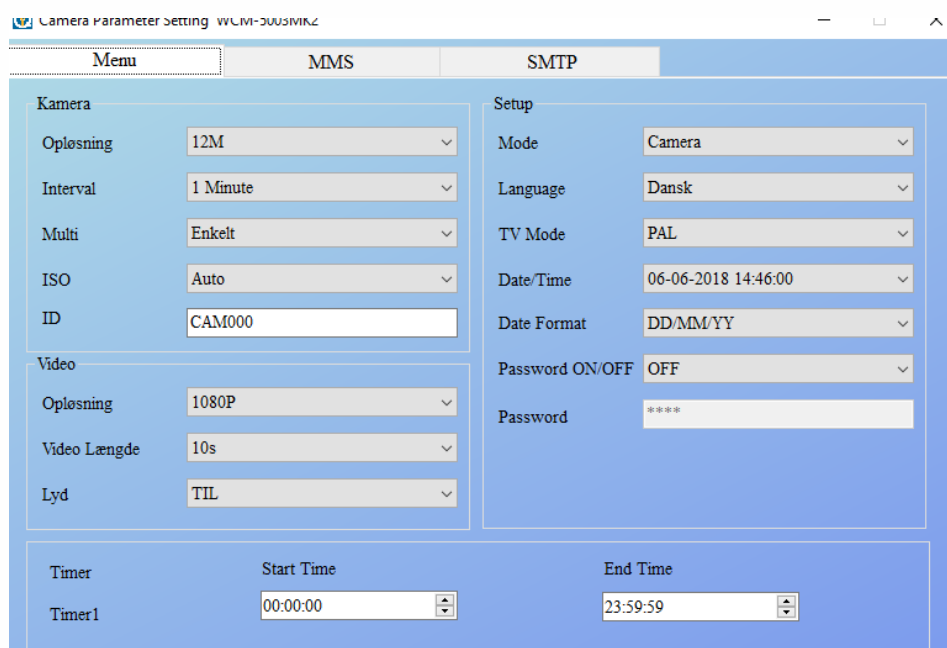


The screenshot shows the 'Camera Parameter Setting' window with three tabs: Menu, MMS, and SMTP. The 'Menu' tab is active, displaying two columns of settings. The left column includes 'Kamera' settings (Resolution: 12M, Interval: 1 Minute, Multi: Enkelt, ISO: Auto, ID: CAM000) and 'Video' settings (Resolution: 1080P, Video Længde: 10s, Lyd: TIL). The right column includes 'Setup' settings (Mode: Camera, Language: Dansk, TV Mode: PAL, Date/Time: 06-06-2018 14:46:00, Date Format: DD/MM/YY, Password ON/OFF: OFF, Password: \*\*\*\*). At the bottom, there is a 'Timer' section with 'Start Time' (00:00:00) and 'End Time' (23:59:59).

- Tryk på fanen **"MMS"**

**MMS Settings:**

**MMS ON/OFF:** **"OFF"**

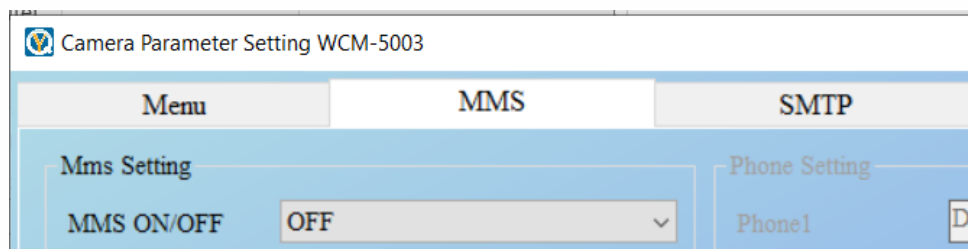

- Tryk på fanen **"SMTP"**

**SMTP Setting:**

**SMTP ON/OFF:** **"ON"**

**SMTP Mode:** **"Manuel"**

**Picture No/day:** **99**

**Server indstilling:**

Her skal der indtastes oplysninger for den mail, der skal **afsende** billederne.  
Du kan evt. anvende Greentels indstillinger som er følgende:


**Type:** **"Other"**  
**SSL:** **"NO SSL"**  
**Server:** **kamerasmtp.greentel.dk**  
**Port:** **2525**  
**E-mail:** **kamera@greentel.dk**  
**Password:** **Vkam8930**

## GPRS indstilling:

APN: **webasp**

## E-mail indstilling:

E-mail 1: Indtast den e-mail, hvor kameraet skal sende billederne til

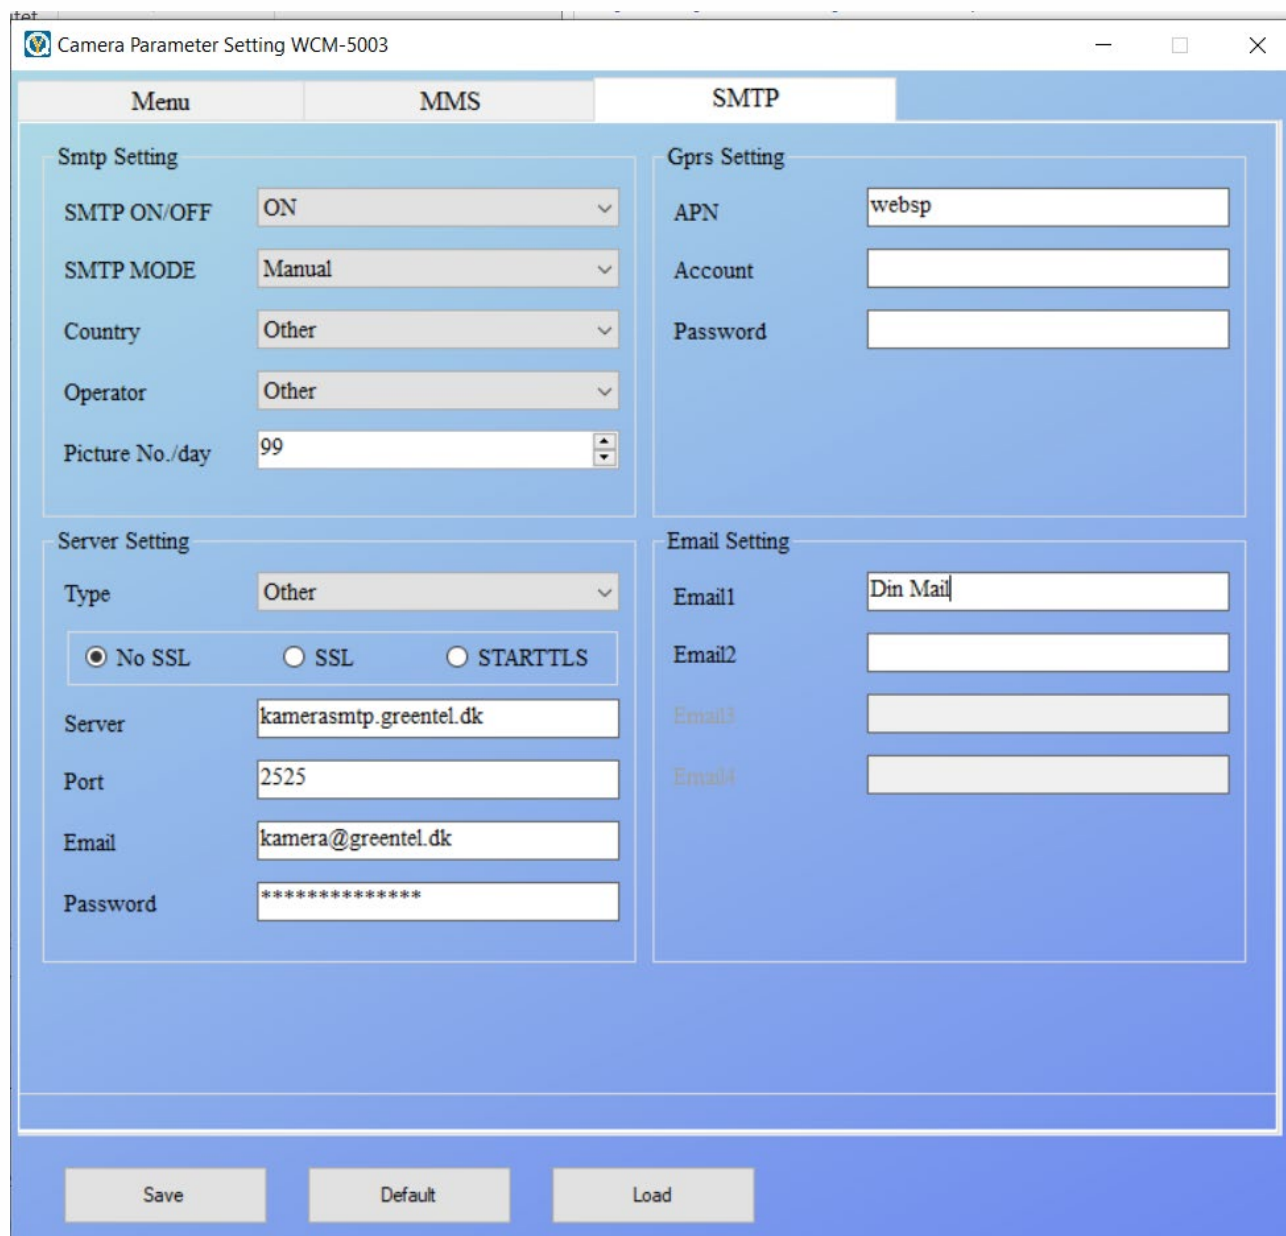

The screenshot shows the 'Camera Parameter Setting WCM-5003' web interface. The 'SMTP' tab is selected, displaying the following settings:


Menu		MMS		SMTP	
<b>Smtp Setting</b>					
SMTP ON/OFF	ON				
SMTP MODE	Manual				
Country	Other				
Operator	Other				
Picture No./day	99				
<b>Gprs Setting</b>					
APN	webasp				
Account					
Password					
<b>Server Setting</b>					
Type	Other				
<input checked="" type="radio"/> No SSL <input type="radio"/> SSL <input type="radio"/> STARTTLS					
Server	kamerasmtp.greentel.dk				
Port	2525				
Email	kamera@greentel.dk				
Password	*****				
<b>Email Setting</b>					
Email1	Din Mail				
Email2					
Email3					
Email4					
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Default"/> <input type="button" value="Load"/>					

## 5. Gem på SD kort

De indtastede oplysninger skal nu gemmes på SD kortet, så kameraet kan blive opdateret



- Tryk på **"SAVE"**
- **Find det drev**, hvor den flytbar disk er og tryk på **"GEM"**

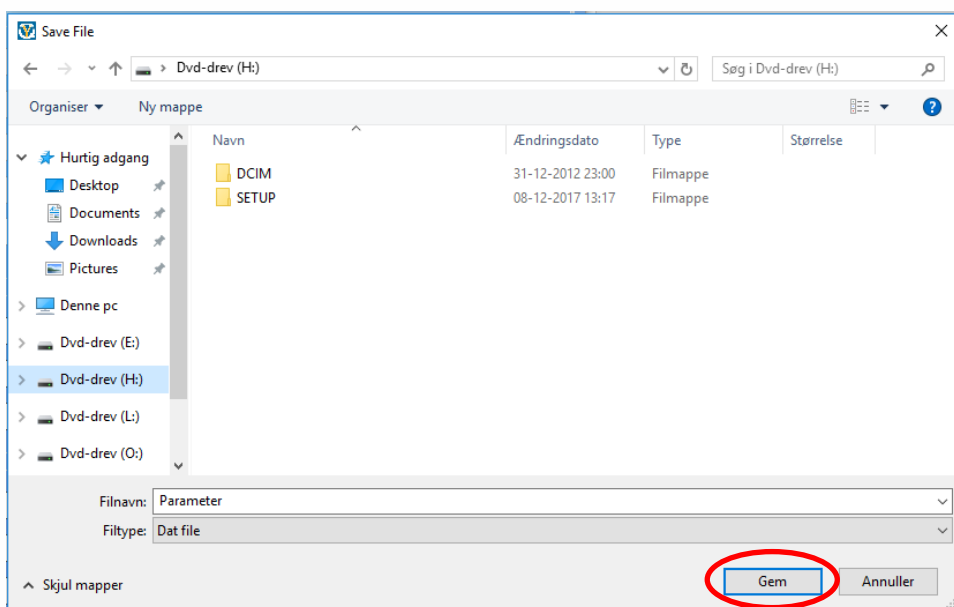

## 7. Opdater nu kameraet – VIGTIGT!

- **Afbryd kameraet** fra din PC eller sæt SD kortet i kameraet
- Sæt kameraet på **"SET UP"** og vent på, at der bliver fundet signal
- Der står nu **"Greentel"** i displayet
- Sæt det over på **"ON"**

**Kameraet er nu klar** til tage billeder, når der sker en bevægelse foran det.

