

Internet opsætning af Denver kamera

Med et GPRS/data abonnement i dit kamera, kan du få tilsendt billeder/videoer til din e-mail. Fordelene ved et GPRS/data abonnement er, at du kan modtage billeder og videoer i høj opløsning. Når du har modtaget dit Greentel simkort med et data abonnement, skal du følge denne guide for at opsætte dit Denver kamera.

Følg guiden her for GPRS/data opsætning i Denver kameraet med Greentels simkort:

1. Sæt simkort og SD kort i kameraet
2. Forbind kameraet med din PC via USB stikket (eller sæt SD kortet direkte i PC'en)
2. Indsæt den medfølgende CD i din PC
3. Åben programmet "MMSCONFIG"
4. Opsæt følgende indstillinger i PC programmet:


- Tryk på fanen "MENU"

Interval: "1 minut"

Betyder at kameraet tager et billede hvert minut, hvis der er en bevægelse foran

Mode: "Camera"

Language: "Dansk"

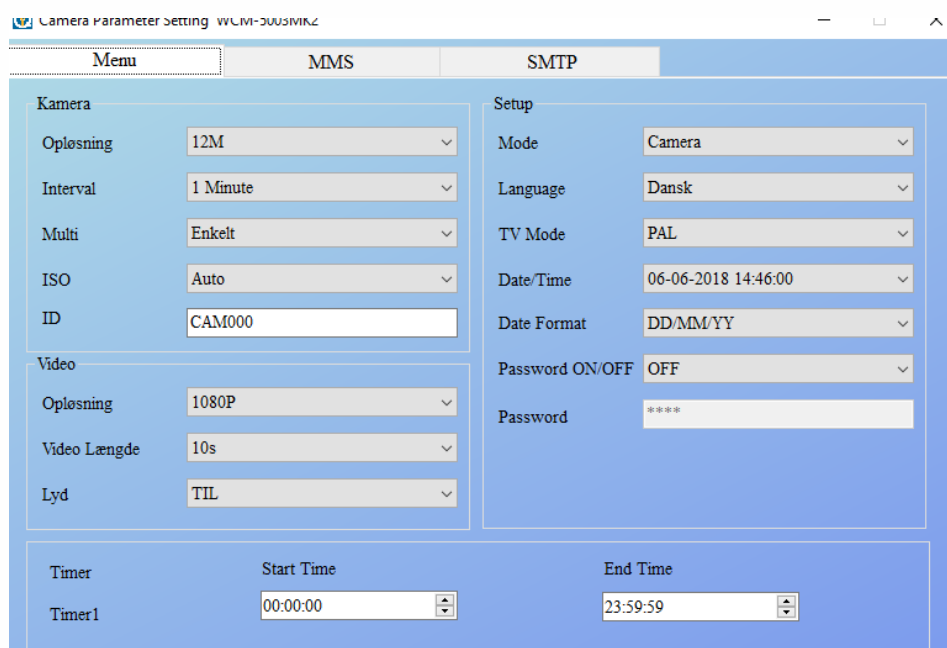


The screenshot shows the 'Camera Parameter Setting' application window. It has three tabs: 'Menu', 'MMS', and 'SMTP'. The 'Menu' tab is selected. The window is divided into several sections:

- Kamera**
 - Opløsning: 12M
 - Interval: 1 Minute
 - Multi: Enkelt
 - ISO: Auto
 - ID: CAM000
- Video**
 - Opløsning: 1080P
 - Video Længde: 10s
 - Lyd: TIL
- Setup**
 - Mode: Camera
 - Language: Dansk
 - TV Mode: PAL
 - Date/Time: 06-06-2018 14:46:00
 - Date Format: DD/MM/YY
 - Password ON/OFF: OFF
 - Password: ****
- Timer**
 - Start Time: 00:00:00
 - End Time: 23:59:59

- Tryk på fanen **"MMS"**

MMS Settings:

MMS ON/OFF: **"OFF"**

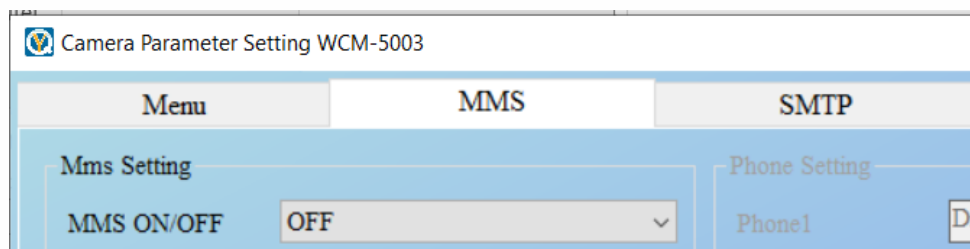

- Tryk på fanen **"SMTP"**

SMTP Setting:

SMTP ON/OFF: **"ON"**

SMTP Mode: **"Manuel"**

Picture No/day: **99**

Server indstilling:

Her skal der indtastes oplysninger for den mail, der skal **afsende** billederne.

Du kan evt. anvende Greentels indstillinger som er følgende:

Type: **"Other"**

SSL: **"NO SSL"**

Server: **mail.fra-mit-vildtkamera.dk**

Port: **2525**

E-mail: **kamera@fra-mit-vildtkamera.dk**


Password: **Kamera8930**

GPRS indstilling:

APN: Internet

E-mail indstilling:

E-mail 1: Indtast den e-mail, hvor kameraet skal sende billederne til

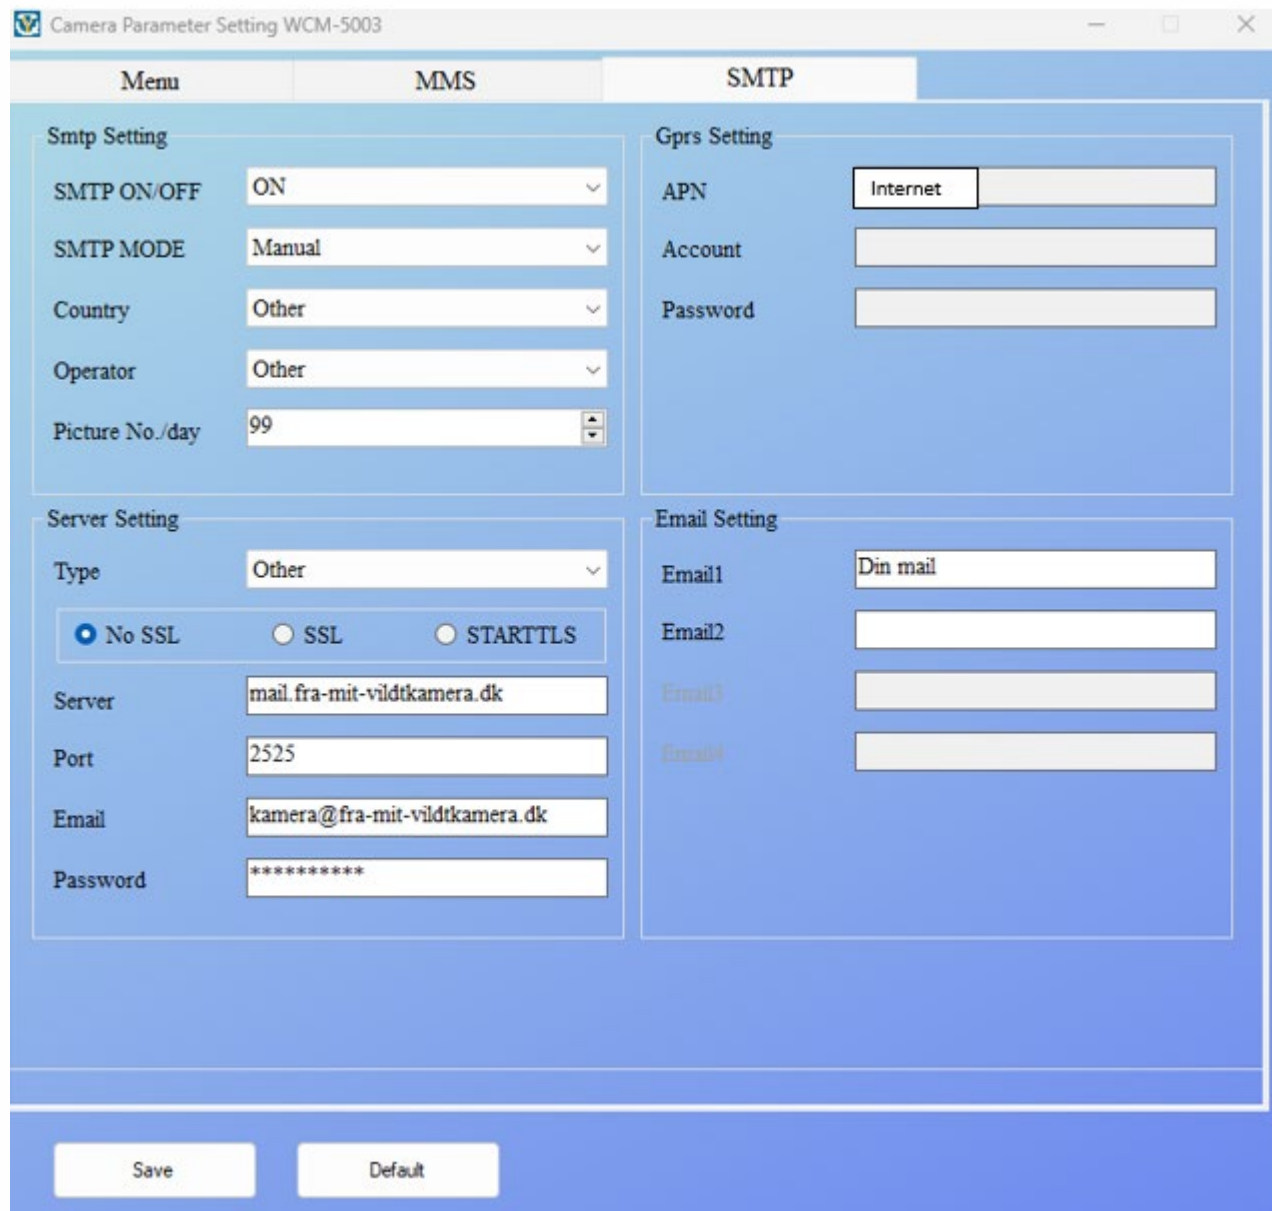

The screenshot shows the 'Camera Parameter Setting WCM-5003' web interface. It has a top navigation bar with 'Menu', 'MMS', and 'SMTP' tabs. The 'SMTP' tab is selected. The interface is divided into four main sections: 'Smtp Setting', 'Gprs Setting', 'Server Setting', and 'Email Setting'.

- Smtp Setting:**
 - SMTP ON/OFF: ON (dropdown)
 - SMTP MODE: Manual (dropdown)
 - Country: Other (dropdown)
 - Operator: Other (dropdown)
 - Picture No./day: 99 (spinner)
- Gprs Setting:**
 - APN: Internet (text input)
 - Account: (empty text input)
 - Password: (empty text input)
- Server Setting:**
 - Type: Other (dropdown)
 - SSL Options: ☒ No SSL, ☐ SSL, ☐ STARTTLS
 - Server: mail.fra-mit-vildtkamera.dk (text input)
 - Port: 2525 (text input)
 - Email: kamera@fra-mit-vildtkamera.dk (text input)
 - Password: ***** (password input)
- Email Setting:**
 - Email1: Din mail (text input)
 - Email2: (empty text input)
 - Email3: (empty text input)
 - Email4: (empty text input)


At the bottom of the interface are two buttons: 'Save' and 'Default'.

5. Gem på SD kort

De indtastede oplysninger skal nu gemmes på SD kortet, så kameraet kan blive opdateret



- Tryk på **"SAVE"**
- **Find det drev**, hvor den flytbar disk er og tryk på **"GEM"**

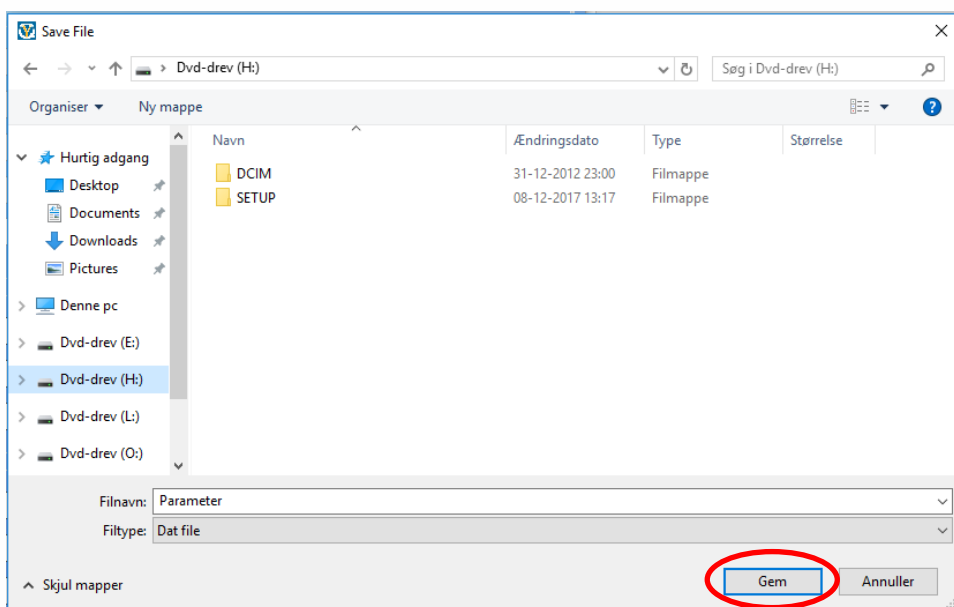

7. Opdater nu kameraet – VIGTIGT!

- **Afbryd kameraet** fra din PC eller sæt SD kortet i kameraet
- Sæt kameraet på **"SET UP"** og vent på, at der bliver fundet signal
- Der står nu **"Ip Nordic eller TDC"** i displayet
- Sæt det over på **"ON"**

Kameraet er nu klar til tage billeder, når der sker en bevægelse foran det.

